


DM-LS[®] Datenblatt

Flexibles LED Neon-Lichtband

Serie Candy LED - 72 Watt

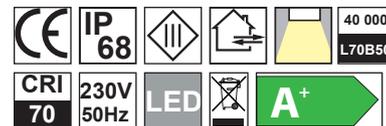

Artikelnummer	Systemleistung		Lichfarbe	Lichtstrom
	Rolle	W/m		
CANDY. 144 ROT 68	14,4 W	72 W	Rot	620 - 625 nm
CANDY. 144 GRÜN 68			Grün	520 - 524 nm
CANDY. 144 BLAU 68			Blau	462 - 466 nm
CANDY. 144 2800 68	14,4 W	72 W	2800 K	ca. 1000 lm
CANDY. 144 4200 68			4200 K	ca. 1000 lm
CANDY. 144 6000 68			6000 K	ca. 1000 lm

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: LED Neon-Lichtband
 Montageort: Innenbereiche/Außenbereiche


Spezifikationen

Länge: 5000 mm
 Breite: 13 mm
 Höhe: 10 mm
 Schnittstellen: 33,3 mm
 Zuleitung: 1000 mm
 Biegradus: min. 100 mm
 Gewicht: 196 g
 Leistung pro Meter: 14,4 W
 Schutzart: IP 68

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
 Rolleleistung: 14,4 Watt

Abstrahlwinkel:

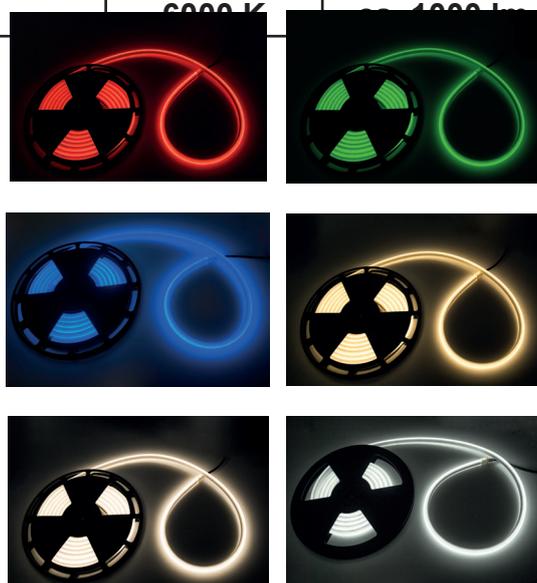

Lieferumfang:

- 1x LED Lichtband 5m auf einer Rolle
- 3x Einspeisung
- 3x Endkappe
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Ausführung

Nicht dimmbar



Zubehör:

LED Konverter

- Konstantspannungsversorgung 24V
- Geeignet für SELV-Installationen
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h

-30 W für max. 2 m

-75 W für max. 5 m

IP20 für den Innenbereich



IP67 für den Innen-/ Außenbereich



Artikelnummer	Ausgangsleistung	IP	Gewicht (g)	Maße (in mm)	Umgebungstemp.	Prüfzeichen
30 W - für max. 2m						
TRKS24030200	30 W	IP20	150	140x45x27,5	-20 bis 45°C	CE
TRKS2403067V	30 W	IP67	340	131x42x34	-15 bis 45°C	CE, TÜVRheinland
75 W - für max. 5m (eine Rolle)						
TRKS2407520V	75 W	IP20	370	180x52x30	-15 bis 45°C	CE, TÜVRheinland
TRKS2407567V	75 W	IP67	440	155x49x32		CE

Einspeisekappe Endkappe



Edelstahlklammer



Einspeiseleitung / Silikonkabel 100cm



	Artikelnummer
Einspeisekappe	CANDY.EISPKA
Endkappe	CANDY.ENDKA
Befestigungsschelle	CANDY.BEF
Edelstahlklammer	CANDY.ESTKL

	Artikelnummer
Einspeiseleitung 100cm	CANDY.SIKAB