


# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## Unterbauleuchte

### New Portland LED

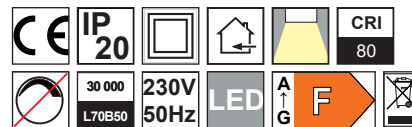

Weiß	Systemleistung	Lichtfarbe (einstellbar)	Lichtstrom (lm)			lm/W		
			3000 K	4000 K	6500 K	3000 K	4000 K	6500 K
LL001. 004 346 1 - R	4,0 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	344	402	354	86	101	89
LL001. 009 346 1 - R	9,0 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	785	943	813	87	105	90
LL001. 013 346 1 - R	13,0 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	1130	1340	1175	87	103	90
LL001. 018 346 1 - R	18,0 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	1650	1960	1700	92	109	94
LL001. 022 346 1 - R	22,0 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	2048	2452	2136	93	111	97


#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Unterbauleuchte  
 Montageort: Innenbereiche

#### Spezifikationen

Abmessung/ Gewicht:  
 4 W - 277 x 22,8 mm / 218g  
 9 W - 538 x 22,8 mm / 260g  
 13 W - 838 x 22,8 mm / 317g  
 18 W - 1138 x 22,8 mm / 363g  
 22 W - 1438 x 22,8 mm / 420g


Höhe: 36 mm  
 Korpus: Kunststoff, 2 x Kappen in weiß  
 LED-Treiber: eingebaute, nicht austauschbar  
 LED-Lampen: eingebaute, nicht austauschbar  
 Schaltfestigkeit: 50000x  
 Dimmbar: nein  
 Erweiterbar: ja (bis zu 10 Leuchten)  
 -Passives Kühlmanagement

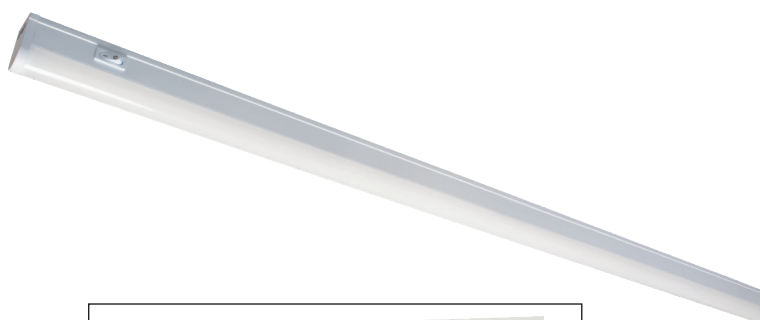

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz

#### Abstrahlwinkel:



#### Inklusive:

Verbindungsleitung (15cm)	Befestigungsset	Anschlussleitung (1,8m)	Verbindungsstück für Kopf-an-Kopf Montage

#### Einbausatz:

- Verbindungsleitung erhältlich in: 0,5 m  
 - Metallklammer



Artikelnr	Beschreibung
LL001-Verb-05	Verbindungsleitung 0,5 m
LL001-STKL-G	Metallklammer