




Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
FREMS. 48 830 1 40	FREMS. 48 830 9 40	FREMS. 48 830 2 40	830 - 3000 K	5680	118
FREMS. 48 835 1 40	FREMS. 48 835 9 40	FREMS. 48 835 2 40	835 - 3500 K	5490	114
FREMS. 48 840 1 40	FREMS. 48 840 9 40	FREMS. 48 840 2 40	840 - 4000 K	5960	124
FREMS. 48 930 1 40	FREMS. 48 930 9 40	FREMS. 48 930 2 40	930 - 3000 K	4650	97
FREMS. 48 940 1 40	FREMS. 48 940 9 40	FREMS. 48 940 2 40	940 - 4000 K	4830	101

**Allgemeine Spezifikationen**

Produkttyp: Einbauleucht  
Montageort: Innenbereich

**Spezifikationen**

Deckenausschnitt: Ø162 mm  
 Außendurchmesser: Ø172 mm  
 Höhe: 13 mm  
 Gewicht: 1500 g  
 Korpus: Aluminium-Druckguss  
 Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet  
 Abdeckung: Glas  
 Reflektor: Aluminium  
 LED-Treiber: Austauschbar (TR05014000360 )  
 COB-Modul: Osram austauschbar durch Hersteller

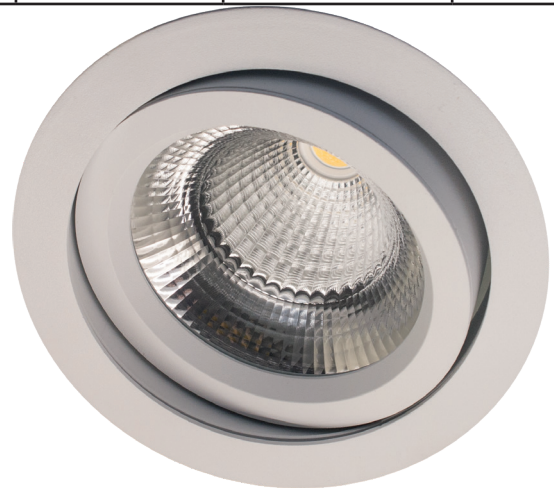

**Elektrische Spezifikationen**

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
Systemleistung: 48 Watt

**Sonstige Spezifikationen**

- Passives Kühlmanagement

**Abstrahlwinkel:**

Standard

Optional



Artikelnummer	Zubehör
FRES-REF-15	Reflektor 15°
FRES-REF-60	Reflektor 60°

