



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
FRESS. 24 817F 1 40	FRESS. 24 817F 9 40	FRESS. 24 817F 2 40	817 - 1750 K	1635	68
FRESS. 24 825B 1 40	FRESS. 24 825B 9 40	FRESS. 24 825B 2 40	825 - 2500 K	2643	110
FRESS. 24 9330 1 40	FRESS. 24 9330 9 40	FRESS. 24 9330 2 40	3000 K	2281	95

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Einbauleucht
Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Deckenausschnitt: Ø117 mm
 Außendurchmesser: Ø126 mm
 Höhe: 98 mm
 Gewicht: 750 g
 Korpus: Aluminium-Druckguss
 Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Abdeckung: Glas
 Reflektor: Aluminium
 LED-Treiber: Austauschbar (TR03007000420)
 COB-Modul: Osram austauschbar durch Hersteller



Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
Systemleistung: 24 Watt



Sonstige Spezifikationen

- Passives Kühlmanagement

Abstrahlwinkel:

Standard

Optional

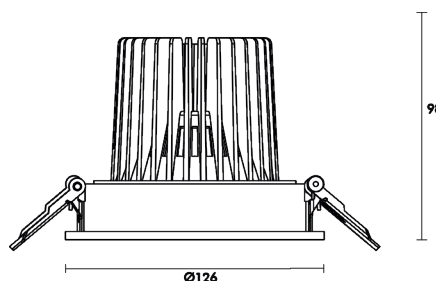

Artikelnummer	Zubehör
FRES-REF-15	Reflektor 15°
FRES-REF-24	Reflektor 24°
FRES-REF-60	Reflektor 60°

