

# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## Kardan-Pendelleuchte

### Concord 2 LED - 37 Watt



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
CONCO2 37 830 1 40	CONCO2 37 830 9 40	CONCO2 37 830 2 40	830 - 3000 K	2 x 4437	120
CONCO2 37 835 1 40	CONCO2 37 835 9 40	CONCO2 37 835 2 40	835 - 3500 K	2 x 4337	117
CONCO2 37 840 1 40	CONCO2 37 840 9 40	CONCO2 37 840 2 40	840 - 4000 K	2 x 4716	127
CONCO2 37 930 1 40	CONCO2 37 930 9 40	CONCO2 37 930 2 40	930 - 3000 K	2 x 3692	100
CONCO2 37 940 1 40	CONCO2 37 940 9 40	CONCO2 37 940 2 40	940 - 4000 K	2 x 3914	106

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Pendelleuchte  
Montageort: Innenbereich


#### Spezifikationen

Gewicht: 5550 g  
Korpus: Aluminium  
Oberfläche: Aluminium  
Abdeckung: Glas  
Reflektor: Aluminium  
Ausführung: Kardanisch, 2-flammig  
LED-Treiber: Austauschbar (2 x TR04010500420)  
LED-Lampen: Osram, austauschbar durch Hersteller  
Dimmbar: nicht dimmbar

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
Systemleistung: 2 x 37 Watt

-inkl. Deckenbaldachin und Stahlseilabhangung

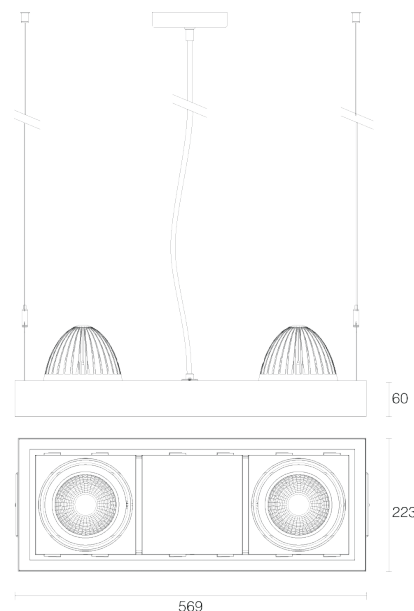

#### Abstrahlwinkel

##### Standard



##### Optional



Artikelnummer	Zubehor
CONCO-REF-15	Reflektor 15°
CONCO-REF-60	Reflektor 60°

