

# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## Kardan-Pendelleuchte

### Concord 2 LED - 48 Watt



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
CONCO2 48 830 1 40	CONCO2 48 830 9 40	CONCO2 48 830 2 40	830 - 3000 K	2 x 5680	118
CONCO2 48 835 1 40	CONCO2 48 835 9 40	CONCO2 48 835 2 40	835 - 3500 K	2 x 5490	114
CONCO2 48 840 1 40	CONCO2 48 840 9 40	CONCO2 48 840 2 40	840 - 4000 K	2 x 5960	124
CONCO2 48 930 1 40	CONCO2 48 930 9 40	CONCO2 48 930 2 40	930 - 3000 K	2 x 4650	97
CONCO2 48 940 1 40	CONCO2 48 940 9 40	CONCO2 48 940 2 40	940 - 4000 K	2 x 4830	101

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Pendelleuchte  
Montageort: Innenbereich


#### Spezifikationen

Gewicht: 5550 g  
Korpus: Aluminium  
Oberfläche: Aluminium  
Abdeckung: Glas  
Reflektor: Aluminium  
Ausführung: Kardanisch, 2-flammig  
LED-Treiber: Austauschbar (2 x TR0501050054FO)  
LED-Lampen: Osram, austauschbar durch Hersteller  
Dimmbar: nicht dimmbar

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
Systemleistung: 2 x 48 Watt

-inkl. Deckenbaldachin und Stahlseilabhangung

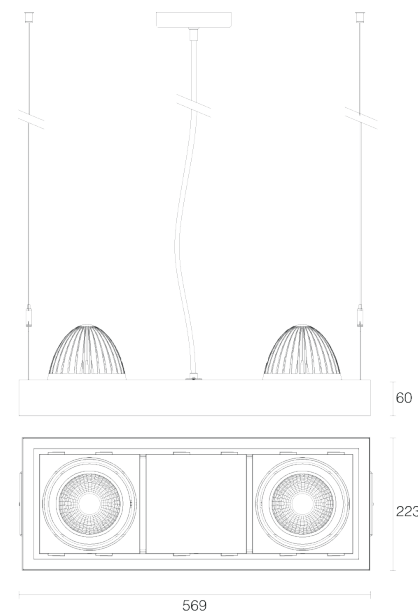

#### Abstrahlwinkel

##### Standard



##### Optional



Artikelnummer	Zubehor
CONCO-REF-15	Reflektor 15°
CONCO-REF-60	Reflektor 60°

