


DM-LS[®] Datenblatt

LED Anbau-/ Pendelleuchte

Feuchtraumleuchte

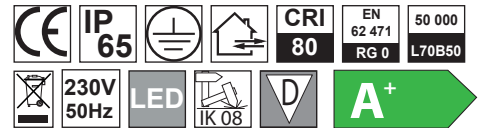

Artikelnummer	Leistung	Ersatz für	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht
FEU 09K 840 9	9 W	1 x 18 W	840 - 4000 K	1350	150	600	77	66	0,8kg
FEU 09K 865 9	9 W	1 x 18 W	865 - 6500 K	1350	150	600	77	66	0,8kg
FEU 18M 840 9	18 W	1 x 36 W	840 - 4000 K	2700	150	1200	77	66	1,3kg
FEU 18M 865 9	18 W	1 x 36 W	865 - 6500 K	2700	150	1200	77	66	1,3kg
FEU 24L 840 9	24 W	1 x 58 W	840 - 4000 K	3600	150	1500	77	66	1,7kg
FEU 24L 865 9	34 W	1 x 58 W	865 - 6500 K	3600	150	1500	77	66	1,7kg
FEU 18K 840 9	18 W	2 x 18 W	840 - 4000 K	2700	150	600	77	66	0,8kg
FEU 18K 865 9	18 W	2 x 18 W	865 - 6500 K	2700	150	600	77	66	0,8kg
FEU 36M 840 9	36 W	2 x 36 W	840 - 4000 K	5400	150	1200	77	66	1,3kg
FEU 36M 865 9	36 W	2 x 36 W	865 - 6500 K	5400	150	1200	77	66	1,3kg
FEU 48L 840 9	48 W	2 x 58 W	840 - 4000 K	7200	150	1500	77	66	1,7kg
FEU 48L 865 9	48 W	2 x 58 W	865 - 6500 K	7200	150	1500	77	66	1,7kg

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Anbau-/ Pendelleuchte
 Montageort: Innen-/ Außenbereich



Spezifikationen

Korpus: Polycarbonat
 Abdeckung: schlagfestes Polycarbonat, opal
 Dimmbar: nicht dimmbar
 Durchgangsverdrahtung: 3-polig 1,0 mm²
 - LED-Module nicht austauschbar
 - LED-Treiber austauschbar
 - inkl. Edelstahlbefestigung-Clipse
 - Kabeleinführung von beiden Seiten möglich, Kabelverschraubung inkl.

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz

Abstrahlwinkel:

