


DM-LS[®] Datenblatt

LED Anbau-/ Pendelleuchte

Feuchtraumwannenleuchte

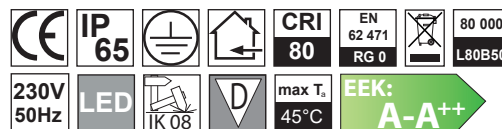

| Artikelnummer | Leistung | Ersatz für | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | lm/W | Länge (mm) | Breite (mm) | Lochabstand (mm) | Gewicht |
|---------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------|------------|-------------|------------------|---------|
| FRWPC. 10 840 9- DV | 10 W | 1 x 18 W | 840 - 4000 K | 1450 | 145 | 675 | 135 | 400 | 1,8kg |
| FRWPC. 20 840 9- DV | 20 W | 1 x 36 W | 840 - 4000 K | 2700 | 135 | 1275 | 84 | 800 | 2,2kg |
| FRWPC. 32 840 9- DV | 32 W | 1 x 58 W | 840 - 4000 K | 4400 | 138 | 1575 | 84 | 1100 | 2,8kg |
| FRWPC. 32 857 9- DV | 32 W | 1 x 58 W | 857 - 5700 K | 4400 | 138 | 1575 | 84 | 1100 | 2,8kg |
| FRWPC. 40 840 9- DV | 40W | 2 x 36 W | 840 - 4000 K | 5500 | 138 | 1275 | 135 | 1100 | 2,6kg |
| FRWPC. 53 840 9- DV | 53 W | 2 x 58 W | 840 - 4000 K | 7700 | 145 | 1575 | 135 | 1100 | 3,2kg |
| FRWPC. 53 857 9- DV | 53 W | 2 x 58 W | 857 - 5700 K | 7700 | 145 | 1575 | 135 | 1100 | 3,2kg |
| FRWPC. 68 840 9- DV | 68 W | 2 x 80 W | 840 - 4000 K | 10200 | 150 | 1575 | 135 | 1100 | 3,2kg |
| FRWPC. 68 857 9- DV | 68 W | 2 x 80 W | 857 - 5700 K | 10200 | 150 | 1575 | 135 | 1100 | 3,2kg |

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Anbau-/ Pendelleuchte
 Montageort: Innenbereich



Spezifikationen

Höhe: 100 mm
 Korpus: glasfaserverstärkter Polyester
 Abdeckung: schlagfestes Polycarbonat, opal
 Dimmbar: nicht dimmbar
 Durchgangsverdrahtung: 5 x 1,5qmm
 - LED-Module nicht austauschbar
 - LED-Treiber austauschbar

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz

Abstrahlwinkel:



Zubehör

| Abhänge-Set | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | ABHSET-ZHUNI2 |



Seilabhängung

-2x Stahlseil 2,0m; 1,5mm Ø
 -2x Y-Seilbrücke
 -2x Seil-Stopper für Y-Seil
 -2x Deckenhalter
 -2x Schraubkappe