

# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## LED Anbau-/ Pendelleuchte

### Line - 32 Watt



Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe einstellbar	Abdeckung	Abstrahlung	Lichtstrom (lm)			lm/W		
					3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
LINE 32 8X0 A -M -D	32 W	830 - 3000 K 840 - 4000 K 860 - 6000 K	PMMA Microprismen	einseitig (100% downlight)	2680	2880	2880	84	90	90

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Anbau-/ Pendelleuchte  
 Montageort: Innenbereich

#### Spezifikationen

Länge x Breite: 1131 x 50 mm  
 Höhe: 75 mm  
 Deckenmontage  
 Lochabstand: 950 x 50 mm  
 Gewicht: 1,8 kg  
 Korpus: Aluminium eloxiert  
 Abdeckung: PMMA Microprismen  
 Dimmbar: nicht dimmbar  
 - LED-Module nicht austauschbar  
 - LED-Treiber austauschbar




- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels  
 Verbinder an der Stirnseiten verbunden werden  
 - Inkl. 2x Seilabhängungen, 1,5m Länge

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
 Systemleistung: 32 Watt

#### Abstrahlwinkel:



# Zubehör

Artikelnummer
<b>Bandmontage Verbindungsabhänge-Set</b>
VIGO-BASET



## Bandmontage Verbindungsabhänge-Set

- besteht aus:
- 1x 2m Stahlseil 1,5mm Ø
- 1x Y-Seilbrücke
- 1x Seil-Stopper für Y-Seil
- 1x Deckenhalter
- 1x Schraubkappe
- 1x Montageplatte mit 8x Schrauben


Artikelnummer
<b>Starrer Verbindungsblock</b>
LINE-SVR



## Starrer Verbindungsblock

- damit können die Lichtbänder in gerade Linie erstellt werden

Artikelnummer	
<b>Flexibler Verbindungsblock</b>	<b>Verbindungsstück</b>
LINE-FV	LINE-VR

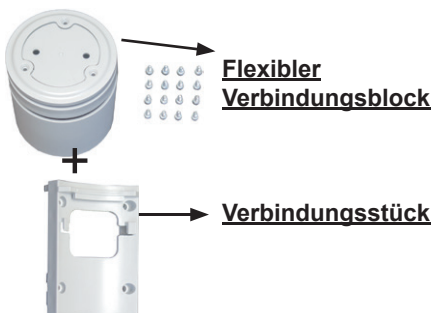

=

