

DM-LS[®] Datenblatt

LED Anbau-/ Pendelleuchte

Line - 48 Watt



Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe einstellbar	Abdeckung	Abstrahlung	Lichtstrom (lm)			lm/W		
					3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
LINE 48 8X0 A -M -DI	48 W	830 - 3000 K 840 - 4000 K 860 - 6000 K	PMMA Microprismen	beidseitig (70% downlight, 30% uplight)	4150	4460	4460	86	93	93


Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Anbau-/ Pendelleuchte
 Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Länge x Breite: 1131 x 50 mm
 Höhe: 75 mm
 Deckenmontage
 Lochabstand: 950 x 50 mm
 Gewicht: 1,8 kg
 Korpus: Aluminium eloxiert
 Abdeckung: PMMA Microprismen
 Dimmbar: nicht dimmbar
 - LED-Module nicht austauschbar
 - LED-Treiber austauschbar


- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels
 Verbinder an der Stirnseiten verbunden werden
 - Inkl. 2x Seilabhängungen, 1,5m Länge



Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
 Systemleistung: 48 Watt

Abstrahlwinkel:



Zubehör

Artikelnummer
Bandmontage Verbindungsabhänge-Set
VIGO-BASET



Bandmontage Verbindungsabhänge-Set

- besteht aus:
- 1x 2m Stahlseil 1,5mm Ø
- 1x Y-Seilbrücke
- 1x Seil-Stopper für Y-Seil
- 1x Deckenhalter
- 1x Schraubkappe
- 1x Montageplatte mit 8x Schrauben


Artikelnummer
Starrer Verbindungsblock
LINE-SVR



Starrer Verbindungsblock

- damit können die Lichtbänder in gerade Linie erstellt werden

Artikelnummer	
Flexibler Verbindungsblock	Verbindungsstück
LINE-FV	LINE-VR

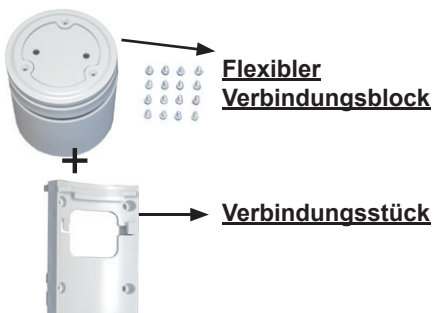

=

