Hallenleuchte
HB-UFO

DÚME LEUCHTENSYSTEME

SCHWARZ	LEISTUNG einstellbar	LICHTFARBE einstellbar	LICHTSTROM	LICHT-EFFIZIENZ	CRI(R_a)
HB-UFO8X0345-KL	max. 100 W	3000 K / 4000 K / 5000 K	max. 15000lm	max. 150 lm/W	> 80
HB-UFO8X0345-GR	max. 200 W	3000 K / 4000 K / 5000 K	max. 30000lm	max. 150 lm/W	> 80

Korpus	Aluminium-Druckguss
Abdeckung	Linse
Reflektor	Kuststoff. klar
LED-Treiber	Nicht austauschbar
COB-Modul	Nicht austauschbar
Lebensdauer	Bis zu 50.000 h
Farbwiedergabeindex (Ra)	CRI > 83
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Drehbar	-
Schwenkbar	-
Dimmbar	1-10V
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemp.	-20° bis +50°
Montageort	Innenbereich
Nennspannung	230 V 50/60 Hz

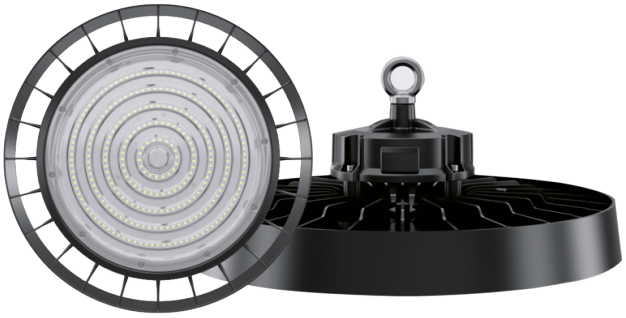

Lichtfarbe und Leistung über DIP-Switch einstellbar

HB-UFO KL

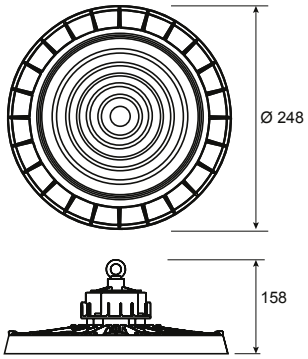

Gewicht 1,3 kg

LEISTUNG am Leuchte einstellbar	LICHTSTROM		
	3000K	4000K	5000K
55 W	7800	8400	8400
75 W	10500	11400	11400
100 W	14000	15000	15000

HB-UFO GR

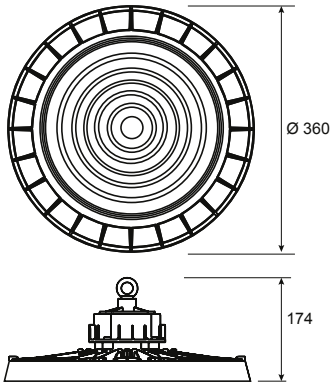

Gewicht 2,9 kg

LEISTUNG am Leuchte einstellbar	LICHTSTROM		
	3000K	4000K	5000K
120 W	16800	18000	18000
160 W	22400	24000	24000
200 W	28000	30000	30000