


Toro als Anbauleuchte





Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist. Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.

Step 1: Stromversorgung trennen (abschalten)
Step 2: Leuchte auseinanderbauen (siehe Bild)

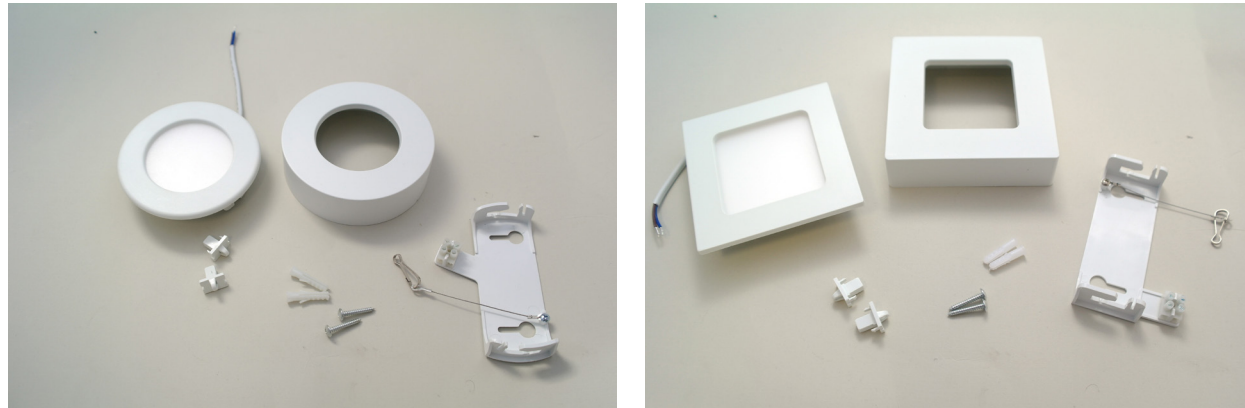


Step 3: Aus dem Zubehör die zwei Einbauteile für den Halter in die vorgegebene Öffnung der Leuchte einstecken. (auf die richtige Seite achten!)

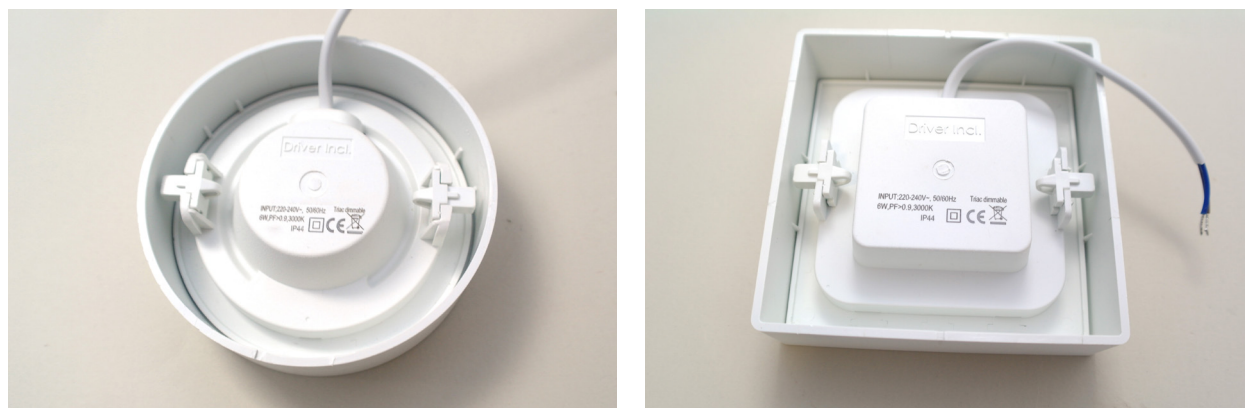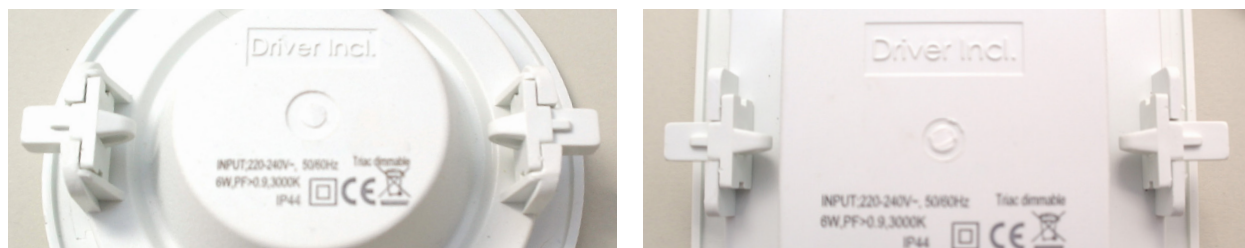


Step 4: Leuchte in das Aufbaugehäuse von oben legen und drücken bis es einrastet.

Toro als Anbauleuchte

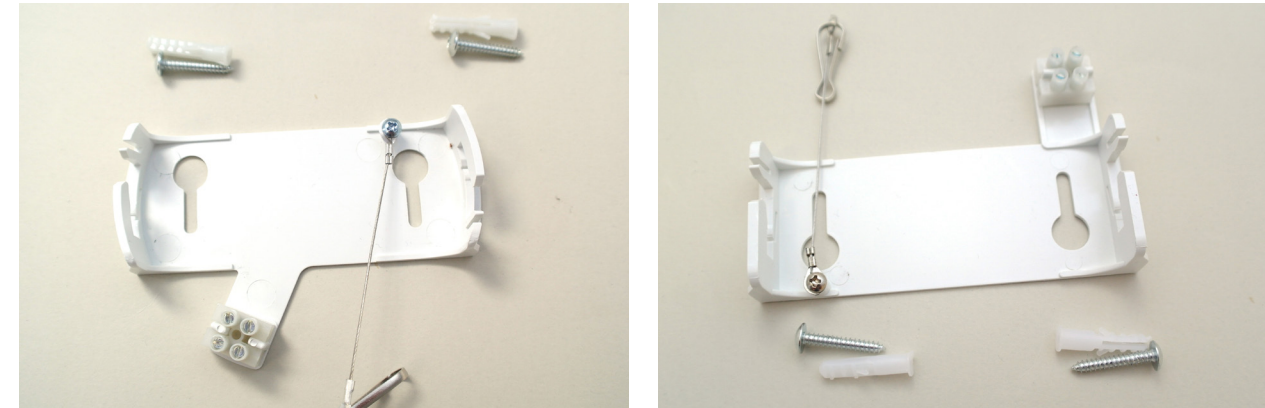

Step 5: Deckenhalter an der Decke mit Dübeln und Schrauben befestigen.
Step 6: Stromkabel an der Lüsterklemme anklemmen.

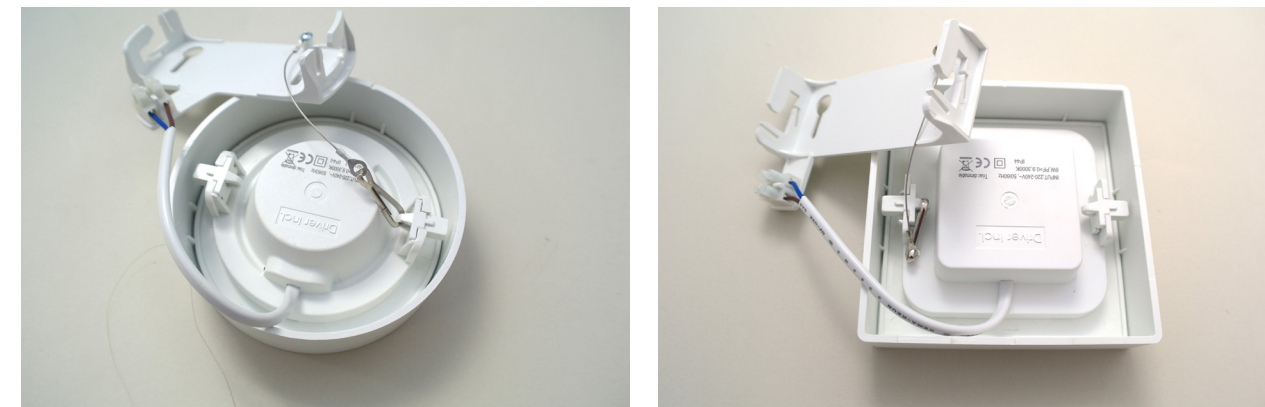

Step 7: Die Abfangsicherung an der Leuchte anbringen
Step 8: Kabel der Leuchte an der Lüsterklemme anschließen



Step 9: Leuchte in den Deckenhalter eindrehen (Bajonetverschluss)



Step 10: Strom einschalten, Leuchte prüfen

Toro Round als Einbauleuchte



Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist. Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.



Step 1: Stromversorgung trennen (abschalten)

Step 2: Deckenausschnitt in der Decke machen (siehe Tabelle nach Leuchtengröße/Wattage)

Leuchte	Deckenausschnitt	Höhe der Leuchte	Einbautiefe
6 W	Ø 100mm	27mm	+ min. 40mm
11 W	Ø 150mm	28mm	+ min. 40mm
18 W	Ø 200mm	28mm	+ min. 40mm



Step 3: Federn in der Leuchte einsetzen (auf den Haken achten)

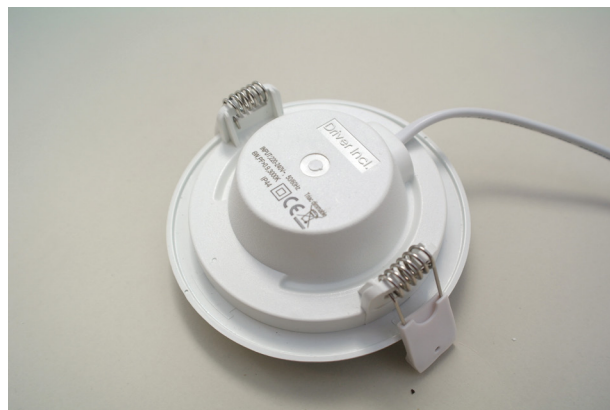

Step 4: Leuchte vorschriftsgemäß in der Decke anschließen. Federn beide seitliche Hochspannen und Leuchte in den Deckenausschnitt einsetzen.

Toro Quadro als Einbauleuchte



Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist. Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.


Step 1: Stromversorgung trennen (abschalten)

Step 2: Deckenausschnitt in der Decke machen (siehe Tabelle nach Leuchtengröße/Wattage)

Leuchte	Deckenausschnitt	Höhe der Leuchte	Einbautiefe
6 W	105 x 105mm	27mm	+ min. 40mm
11 W	155 x 155mm	28mm	+ min. 40mm
18 W	205 x 205mm	28mm	+ min. 40mm



Step 3: Federn in der Leuchte einsetzen (auf den Haken achten)



Step 4: Leuchte vorschriftsgemäß in der Decke anschließen. Federn beide seitliche Hochspannen und Leuchte in den Deckenausschnitt einsetzen.