

DM-LS[®] Datenblatt

LED Panel-/ Einlegeleuchte

Malo - 39 Watt




Artikelnummer	Leistung einstellbar	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)				lm/W			
			39W	36W	34W	30W	39W	36W	34W	30W
MALO1 - 39 830 M62	39W (36W, 34W, 30W)	830 - 3000 K	4307	4060	3934	3465	110	113	116	116
MALO1 - 39 840 M62		840 - 4000 K	4635	4400	4291	3700	119	122	126	123
MALO1 - 39 840 M629		840 - 4000 K	4503	4277	4164	3676	115	119	122	123

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Panel- / Einlegeleuchte
 Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Länge x Breite: 622 x 622mm
 Höhe: 10mm (Höhe mit Treiber 57mm)
 Gewicht: 2,83 g
 Korpus: Alugehäuse
 Abdeckung: Opale Kunststoffplatte
 - LED-Module nicht austauschbar
 - LED-Treiber austauschbar

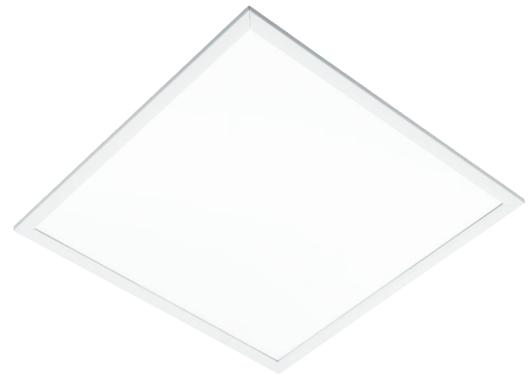

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
 Systemleistung: 39 Watt




Zubehör

Artikelnummer

Einbaurahmen

EINBRAM 1 M625

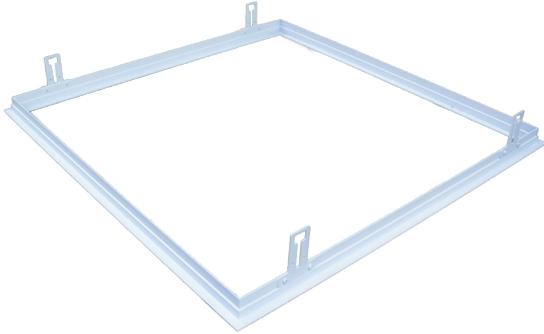

Einbaurahmen

- für geschlossene Deckensysteme z.B. Gipskarton
- aus Stahlblech, weiß pulverlackiert
- inkl. Einbausatz - 4 Schieber

Deckenausschnitt: 645 x 645 mm

Abmessung: 660 x 660 x 86 mm



Artikelnummer

Anbaurahmen

ANBRAM 1 M625



Anbaurahmen

- für Anbaumontage
- aus Aluminium, weiß pulverlackiert
- keine sichtbaren Schrauben
- wird von einer Seite abgezogen (Haltung per Magnet)

Befestigung: 600 x 450 mm

Abmessung: 628 x 628 x 48 mm

Artikelnummer

Seilabhängung

MALO-ABSET



4-Punkt Abhängung

- 4 x Schrauben mit Dübel
- 4 x Drahtseile 1,2m mit Schnellspannsystem Deckenbefestigung
- 4 x Montageplatte zum Anbringen ans Panel für die Ecke
- 4 x alternativ zur Befestigung an den Seiten