


# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## Universal-Licht Panel

### Marco LD 1 LED - 40 Watt

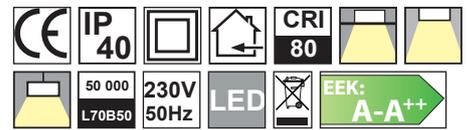

Weiß	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W	dimmbar
MARCOLD 40 830 M69	830 - 3000 K	3700	93	
MARCOLD 40 840 M69	840 - 4000 K	4100	103	

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Einlegeleuchte, Anbauleuchte, Einbauleuchte, Pendeleuchte  
 Montageort: Innenbereich

#### Spezifikationen

Abmessung: 622 x 622 mm  
 Höhe: 42 mm  
 Gewicht: 2500 g  
 Korpus: Aluminium-Profil  
 Oberfläche: Aluminium-Profil, eloxiert  
 Abdeckung: Opale Kunststoffplatte  
 LED-Treiber: Austauschbar (700 mA)  
 LED-Lampen: eingebaute, nicht austauschbar  
 UGR: UGR < 19  
 Dimmbar: nicht dimmbar  
 -Panel mit Osram-Elektronik




#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
 Systemleistung: 40 Watt



#### UGR > 19

Anwendung im Shopbereich



#### UGR < 19

Entspricht den Vorgaben nach DIN EN 12464-1 (Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen)

# Zubehör

Artikelnummer

**Einbaurahmen (mit 4 Schubfedern)**

MARCO-EINBR1-M



Artikelnummer

**Anbaurahmen**

MARCOL-ANBAUR



Artikelnummer

**Seilabhängung**

MARCOLD-ABSET



Artikelnummer

**Federsystem**

MARCOLD-FEDERNS

